

INDICE

04	NOSSO GRUPO
05	SOLUÇÕES E PRODUTOS
07	CAIXAS DE MANTIMENTOS E FERRAMENTAS
08	KOMPOS-IT
09	KOMPOS-IT KIT SUPORTES ACESSORIÓS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
10	SPEED KING
11	SPACE TRUCKIN'
12	MOTHER TRUCKER
13	SUPORTES PEÇAS DE REPOSIÇÃO
15	TANQUES DE ÁGUA LAVA MÃOS TANKY
17	PARA-LAMAS
18	KOMPLEET KOMBI-BR
19	KOMPLEET
20	KOMPLEET KOMBI
22	WHEELMATE
23	WHEELMATE PRO
24	PARA-BARRO SPRAY BUSTER
26	QUICK CLAK SUPORTES PARA PARA-LAMAS
27	TUBOS E TAMPAS SUPORTES PARA TUBOS
29	CAIXAS PARA EXTINTOR FITEASY
31	CALÇOS SOPEÓ
33	PORTA DOCUMENTOS HOLDYX - ROLLYX
33	GENESIS: DISPOSITIVOS ANTIFURTO DE COMBUSTIVEL

WE MAKE ANY TRUCK YOUR TRUCK

Qual é a diferença entre “um caminhão qualquer” e “o teu caminhão”?

A diferença está na atenção aos detalhes, no toque pessoal de quem utiliza o veículo, na escolha dos acessórios e na combinação única dos elementos que transformarão um veículo normal de série em um precioso companheiro de trabalho.



NOSSO GRUPO



NOSSA EMPRESA

A Lago do Brasil é uma empresa jovem que pertence a um moderno Grupo Industrial de empresas Italianas. Empresa mãe do Grupo é a LAGO Accessori, com mais de 50 anos de experiência no setor de veículos rodoviários, experiências adquiridas na Itália e especialmente na Europa. Como parte do Grupo também fazem parte as empresas AAISTER e LagoGENESIS com atividades complementares.

A Lago do Brasil foi constituída na segunda metade de 2013, com muita energia e desejo de sucesso. Localizada em Flores da Cunha - RS, perto do centro industrial de Caxias do Sul - RS, em um complexo industrial moderno e de grande relevância no setor.

As atividades da Lago do Brasil se concentram no desenvolvimento, produção e comercialização de soluções para equipar os veículos e implementos rodoviários, bem como na importação de soluções desenvolvidas e produzidas na Itália.

A equipe técnica e comercial da Lago do Brasil trabalha constantemente em conexão com a equipe técnica da LAGO a fim de reproduzir o estilo e a funcionalidade que caracterizam os produtos da LAGO.

Na empresa são geridas tecnologias de moldagem por injeção, moldagem rotacional e moldagem por sopro, utilizadas para a produção de todos os itens da linha. A equipe da Lago do Brasil trabalha diariamente, através de uma ação consciente e constante para atender às necessidades e requisitos dos clientes de maneira completa e eficaz destacando-se tanto o mercado da primeira montagem quanto o de reposição de peças e componentes.

A Lago do Brasil mantém-se em constante aperfeiçoamento através da implementação da certificação ISO 9001 garantindo a máxima qualidade do produto e atendimento de excelência ao cliente.

Da mesma maneira que a matriz Italiana, as palavras chaves da Lago do Brasil são: criatividade, diálogo e foco no cliente com o objetivo de ser um referencial de mudança nos componentes de mercado de "caminhões e implementos" no Brasil.




SOLUÇÕES E PRODUTOS

Os nossos princípios orientadores desejam proteger os interesses de nossos clientes, fornecendo soluções de alta qualidade e rentáveis.

Projetando soluções que visam a redução dos tempos de montagem, uma diminuição no número de peças e um aumento das eficiências globais.

A automação de alto nível é alcançada através do uso de máquinas de moldagem premium e tecnologias de rotação "Leonardo" que proporcionam excelentes acabamentos, peças mais leves e tempos de ciclo mais rápidos.

Um programa de propriedade intelectual focado levou a várias patentes internacionais registradas e aceitas.

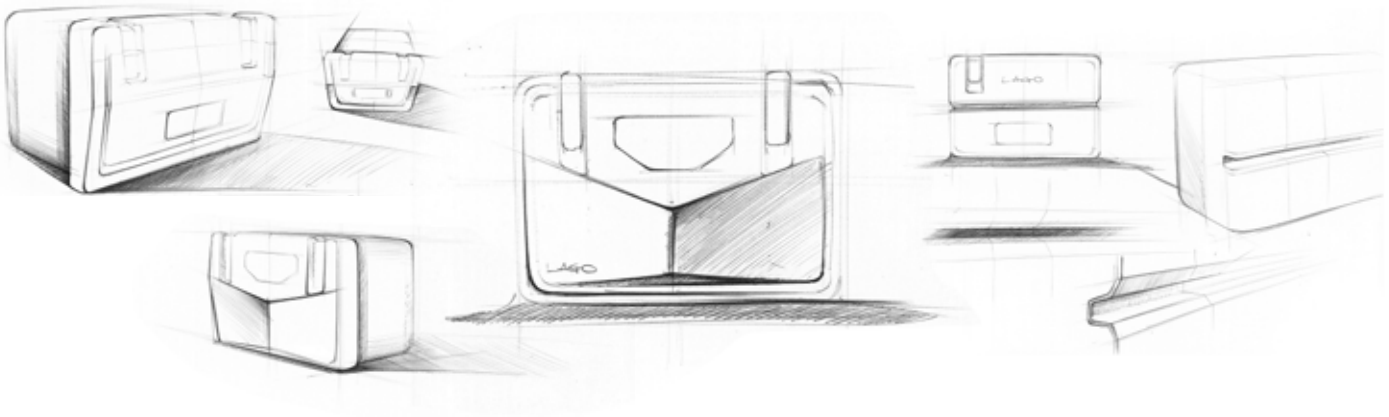



CAIXAS DE MANTIMENTOS E FERRAMENTAS

KOMPOS-IT

SISTEMA INTEGRADO DE CAIXAS
MULTIFUNCIONAIS MODULARES

IMPORTADO



REDUÇÃO DE 60% DO VOLUME



Polipropileno com aditivo UV

Cores: preto (com aditivo UV)

MAIOR VOLUME DISPONÍVEL

VERSÁTIL: Uma vasta gama de opções de configurações permitem obter a personalização e criar espaços internos de acordo com as necessidades de cada cliente, permitindo inúmeras possibilidades de uso e transporte de diversos tipos de materiais.

CONFORTO: possui uma unidade isotérmica que possibilita configurar a própria cozinha de viagem. Seis elementos base permitem a montagem de modo simplificado e rápido mediante simples encaixes. Redução de 60% do volume (transporte e estocagem)

Cada elemento individual é projetado especificamente com base em sua função de montagem:


- O elemento inferior é bem estruturado devido a capacidade de carga
- As partes laterais foram especialmente desenvolvidas para encaixe dos suportes

Tampa especial incorporada

Abertura manual com chave e tampa de proteção

Kompos-it foi testada em laboratório e sua capacidade de carga é de 60kg, utilizando o kit apropriado de montagem especificado pela LAGO

A utilização dos suportes LAGO são obrigatórios para assegurar uma melhor performance do produto



Todas as dimensões são em mm

Código	Descrição	A	B	C	kg	carga max (kg)*
80 60 62 115.0100	KIT KOMPOS-IT	1200	600	650	25	60
80 60 62 095.0100	KIT KOMPOS-IT	1000	600	650	20	50

*Valor indicado é a carga máxima considerando o kit de suporte LAGO

OPCIONAIS DISPONÍVEIS

Unidade Isotérmica: caixa isotérmica sólida e dotada de tampa, permitindo a abertura independente do resto da caixa, aumentando sua eficiência. Fornecido em kit de montagem reduzindo assim o volume a ser transportado. Pode ser utilizado como uma unidade independente. Além disso permite a utilização de placas de refrigeração.

Placas divisórias verticais e horizontais

Plano de mesa aplicado na parte interna da tampa em alumínio

Gavetas

Iluminação em LED



KOMPOS-IT KIT SUPORTES



Codigo	Descrição	kg	imballo std
32 16 67 004	Suporte de fixação na plataforma	8	1 pz.
32 16 66 004	Suporte de fixação no chassis	10	1 pz.



KOMPOS-IT ACESSORIÓS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

	Codigo	Descrição	kg
	07 09 16 001	Unidade isotermica 400x600x650 mm	0,3
	81 60 40 044	Divisorias 600 x 650 mm	1,1
	81 60 41 021	Paneis de suporte 400 x 650 mm	0,5
	81 60 41 007	Paneis de suporte 200 x 650 mm	0,3
	81 30 45 072	Plano de apoio ta tampa em alumínio 1200 x 600 mm	1,8
	81 30 45 063	Plano de apoio ta tampa em alumínio 1000 x 600 mm	1,6
	81 60 56 006	Gaveta Para instalação da gaveta é necessaria a divisoria horizontal	1
	05 09 16 026	Lanterna LED	0,1
	07 10 16 001	Kit corrente	0,2
	07 05 16 002	Fechadura com chave	0,05

SPEED KING

CAIXAS DE FERRAMENTAS



Polietileno MD com aditivo UV

Cores: preto com tampa cinza / Preto com tampa preta (com aditivo UV)

Robusto e resistente graças à tecnologia de rotomoldagem

Tampa com encaixe e hermética

Disponível em 8 diferentes medidas

Fechadura com chave e tampa de proteção

Possibilidade de personalização com etiqueta plastificada


Possibilidade de colocar divisória horizontais

2 cores: preto com tampa cinza e preto com tampa preta



PRETO COM TAMPA PRETA

Código	A	B	C	kg	capacidade (litros)	carga max (kg)*
44 50 20 020	1000	500	470	12,5	215	70
44 50 20 030	800	500	470	10,1	175	60
44 50 20 060	700	450	470	9,5	140	55
44 50 20 075	700	450	300	7,8	94	50
44 50 20 081	600	450	650	10,5	140	60
44 50 20 083	600	450	470	9,2	90	60
44 50 20 103	500	350	400	6,2	46	35
44 50 20 120	400	350	350	5,8	40	30



PRETO COM TAMPA CINZA

Código	A	B	C	kg	capacidade (litros)	carga max (kg)*
44 50 80 020	1000	500	470	12,5	215	70
44 50 80 030	800	500	470	10,1	175	60
44 50 80 060	700	450	470	9,5	140	55
44 50 80 083	600	450	470	9,2	90	60
44 50 80 103	500	350	400	6,2	46	35
44 50 80 120	400	350	350	5,8	40	30

Todas as dimensões são em mm



PERSONALIZAÇÃO SPEED-KING

Etiqueta adesiva

Conforme logo da empresa

Dimensões da etiqueta: 190x80mm

*Consultar quantidades mínimas

IMPORTADO

SPACE TRUCKIN'

CAIXAS DE FERRAMENTAS



Polipropileno com aditivo UV

Cores: preto (com aditivo UV)

Caixa de ferramentas a moldagem por injeção



Tecnologia de produção: injeção

Sistema de fechamento em mais pontos projetados para impedir aberturas acidentais

Nervuras especiais garantem robustez e resistência ao impacto

Tampa hermética

Possibilidade de personalização



Todas as dimensões são em mm

Codigo	A	B	c-C	kg	capacidade L	carga max (kg)*
44 60 15 116	400	350	300-350	3	30	30
44 60 15 100	500	350	380-450	4	46	35
44 60 15 090	600	400	380-450	5,2	70	45
44 60 15 030	800	500	380-450	7,6	126	55



PERSONALIZAÇÃO SPACE TRUCKIN'

Etiqueta adesiva

Conforme logo da empresa

Dimensões da etiqueta: 154x63mm

*Consultar quantidades mínimas

MOTHER TRUCKER

CAIXAS DE FERRAMENTAS



Polipropileno com aditivo UV

Cores: preto-vermelho (com aditivo UV)


Caixa de ferramentas a moldagem por injeção

Tecnologia de produção: injeção

Nervuras especiais garantem robustez e resistência ao impacto

Exclusivo sistema de fechamento com duplo click, e dispositivo magnético, para prevenir aberturas acidentais

Possibilidade de personalização



Caixa ferramentas MOTHER TRUCKER

Codigo	A	B	C-c	Kg	capacidade L	carga max (kg)*
44 60 63 116	400	350	300-375	3,3	30	30
44 60 63 100	500	350	380-455	3,8	46	35
44 60 63 090	600	400	400-475	5,7	70	45
44 60 63 045	690	500	400-480	6,8	98	50
44 60 63 030	800	500	400-475	8,2	126	55
44 60 63 020	1000	500	400-480	9,7	148	70



Caixa ferramentas MOTHER TRUCKER

Codigo	A	B	C	kg	capacidade L	carga max (kg)*
45 60 03 001	710	515	551	7,8	140	50

Todas as dimensões são em mm

MOTHER TRUCKER KIT SUPORTES

A utilização dos suportes LAGO são obrigatórios para assegurar uma melhor performance do produto Mother Trucker

A



Código	Descrição	fig.
45 60 01 004	Adaptador plástico para suporte caixa ferramentas	A

SPEED KING - SPACE TRUCKIN' - MOTHER TRUCKER PEÇAS DE REPOSIÇÃO

A

B



Código	Descrição	fig.
05 09 04 031	Mother Trucker: alça completa	A
05 09 04 024	Speed King: alça completa	B
07 50 08 005	Space Truckin': alça completa	B

COGNAC



TANKY


TANQUE DE AGUA



Polietileno MD com aditivo UV

Cores: preto e branco (com aditivo UV)

Capacidade 26 L
 Novo design diferenciado
 Sistema de fixação universal
 Possibilidade de personalização
 Modelos com e sem saboneteiras



Todas as dimensões são em mm

Tanky 30 sem saboneteira


Código	capacidade (litros)	preto	A	B	C	kg
52 55 26 020	26	branco	284	382	430-460	1
52 50 26 020	26	preto	284	382	430-460	1

Tanky 30 com saboneteira

Código	capacidade (litros)	preto	A	B	C	kg
52 55 26 010	26	branco	284	382	430-460	1,05
52 50 26 010	26	preto	284	382	430-460	1,05

TANKY REPOSIÇÃO

Código	Descrição	fig.
05 09 02 008	Saboneteira	A
05 09 02 009	Torneira	B
05 09 02 005	Tampa	C





PARA-LAMAS

KOMPLEET KOMBI-BR

PARA-LAMA MODULAR MONTAGEM PA ENCAIXE




Polipropileno com aditivo UV

Cores: preto (aditivo UV)

VANTAGEM PARA TODOS

Redução de 50/75% do volume de embalagem: economia em logística, movimentação e estocagem
Simplicidade de montagem: não é necessária nenhuma ferramenta especial
Pronto para instalação: não é necessária nenhuma operação preliminar de furação, rebites ou colagem
Notável redução de peso graças a integração de componentes
Ausência de partes metálicas
Produto patenteado

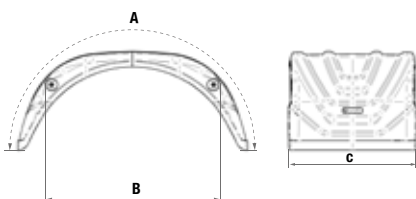

Todas as dimensões são em mm

PRODUTO MONTADO

Descrição	A	B	C
Kompleet Kombi - BR	1238	870	689



Código	Descrição	kg
1 45 60 01 021	kompleet kombi-BR basic com tampa de fixação	2,5

IMPORTADO

KOMPLEET

SISTEMA INTEGRADO ANTISPRAY COM SUPTORES DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEIS



Polipropileno com aditivo UV

Cores: preto (aditivo UV)


Sistema integrado - Simplicidade de montagem

Com dispositivo antispray homologado + pára-respingos, peça única

Articulação com dobradiça integrada, a norma antivento

Anéis de fixação antiderrapantes ajustáveis

Disponível em 3 medidas



Todas as dimensões são em mm

Código	A	B-b	R	D	H pára-respingos	kg
15 60 01 008	700	450-390	670	150	-	1,78
15 60 10 170	700	450-390	670	150	160	2,75
15 60 11 170	700	450-390	670	150	250	3
15 60 12 170	700	450-390	670	150	350	3,5



PERSONALIZAÇÃO PÁRA-RESPINGOS

Grande quantidade

Mediante impressão HOT-TRANSFER

Cores branco

Pequena quantidade:

Mediante impressão serigráfica até

Máx. 3 cores

Dimensões máx. logotipo 330 x 190 mm

KOMPLEET KOMBI

PARA-LAMA MODULAR COM PARA-BARRO INTEGRADO
E DISPOSITIVO ANTISPRAY E SUPORTES REGULÁVEIS

IMPORTADO



Polipropileno com aditivo UV

Cores: preto e cinza (aditivo UV)

VANTAGEM PARA TODOS

4 módulos: Kombi sem para-barro, Kombi 150, Kombi 250 e Kombi 350

Redução de 50/75% do volume de embalagem: economia em logística, movimentação e estocagem

Simplicidade de montagem: não é necessária nenhuma ferramenta especial

Pronto para instalação: não é necessária nenhuma operação preliminar de furação, rebites ou colagem


Notável redução de peso graças a integração de componentes

Suporte de fixação ajustável com diâmetro de 42mm – torque de aperto máx. 12Nm

Parafusos de fixação dos suportes com tratamento de superfície Geomet – alta resistência a corrosão

Ausência de outras partes metálicas

Produto patenteado




Todas as dimensões são em mm


PRODUTO MONTADO


Descrição	A	B	C-c	R	K	k	D	H pára-respingos
Kompleet Kombi - sem pára-respingos	1890	1290	450-390	640	925	803	150	-
Kompleet Kombi 150 - pára-respingos 150mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	150
Kompleet Kombi 250 - pára-respingos 250mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	250
Kompleet Kombi 350 - pára-respingos 350mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	350


IMPORTADO

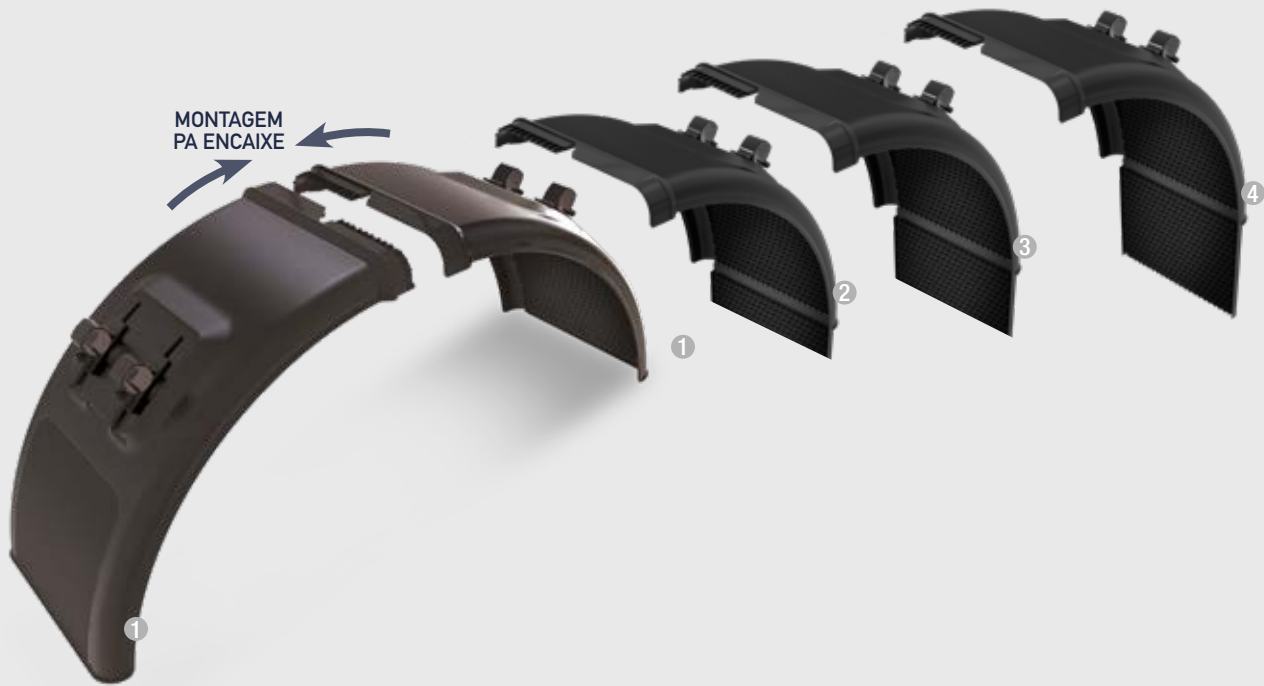


Monte seu Komplet Kombi combinando os módulos juntos. Todos os módulos são enviados desmontados.

	Komplet Kombi Basic = ① 15 60 45 010 + ① 15 60 45 010	
①	Codigo	kg
①	15 60 45 010	2
①	15 60 45 010	2

	Komplet Kombi 150 = ① 15 60 45 010 + ② 15 60 45 015	
①	Codigo	kg
②	15 60 45 010	2
②	15 60 45 015	2,25

	Komplet Kombi 250 = ① 15 60 45 010 + ③ 15 60 45 020	
①	Codigo	kg
③	15 60 45 010	2
③	15 60 45 020	2,45

	Komplet Kombi 350 = ① 15 60 45 010 + ④ 15 60 45 025	
①	Codigo	kg
④	15 60 45 010	2
④	15 60 45 025	2,65



PERSONALIZAÇÃO PARA-RESPINGOS

Grande quantidade
Mediante impressão HOT-TRANSFER
Cores branco

Pequena quantidade:
Mediante impressão serigráfica até
Máx. 3 cores

Dimensões máx. logotipo 330 x 190 mm

WHEELMATE

PARA-LAMAS

IMPORTADO



Polipropileno com aditivo UV

Cores: preto (aditivo UV)

Um para-lama para cada aplicação

Para-lama

Código	A	B	C	H	P	R	kg
11 60 41 380	2100	1340	660	670	-	670	6,1
11 60 41 410	2100	1350	440	670	-	670	4,2
11 60 41 465	1900	1330	660	570	-	670	5,8
11 60 41 460	1920	1310	450	600	-	650	3,5
11 60 41 505	1700	1100	560	540	-	550	3,5
11 60 41 535	1580	1000	550	510	-	500	3
11 60 41 540	1580	1000	500	500	-	500	2,8
11 60 41 640	1400	900	450	450	-	450	2,3
11 60 41 655	1380	890	400	440	-	440	2
11 60 41 645	1400	900	225	450	-	450	1,2
11 60 41 660	1400	900	270	450	-	450	1,5





Para-lamas planos superiores

11 60 42 610	1470	910	460	460	390	500	2,6
11 60 42 600	1500	900	310	480	400	600	2,4

Meto para-lamas

11 60 40 080	1000	-	660	-	-	670	3
11 60 40 095	1000	-	440	-	-	670	2
11 60 40 130	800	-	670	-	-	670	2,1
11 60 40 145	810	-	440	-	-	670	1,5
11 60 40 155	700	-	670	-	-	670	2
11 60 40 170	700	-	440	-	-	670	1,4
11 60 01 010	640	-	720	-	-	640	2

11 60 01 011	535	381	265	321	68	430	0,6
11 60 01 012	535	381	425	321	68	430	0,8
11 60 01 013	700	475	450	448	68	565	1,2
11 60 01 014	590	420	525	355	82	465	1,1
11 60 01 015	700	475	610	448	68	565	1,4
11 60 01 016	590	420	645	355	82	465	1,2



Todas as dimensões são em mm

IMPORTADO

WHEELMATE PRO

PARA-LAMA COM SUPORTES DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL





Polipropileno com aditivo UV

Cores: preto (aditivo UV)



Para-lamas Wheelmate com sistema de fixação integrado e ajustável

Anéis de fixação d.42mm, com especial material antiderrapante injetado para garantir um melhor efeito "grip" no tubo do suporte

Para-lamas com suporte termoplastico d.42mm 57 05 18 010



Codigo	A	B	C	R	K	k	D	kg
11 60 46 380	2100	1340	660	670	970	790	450	7,6
11 60 46 410	2100	1350	440	670	970	790	250	5,7
11 60 46 465	1900	1330	650	670	985	805	450	7,3
11 60 46 460	1940	1310	450	650	1010	850	250	5
11 60 46 505	1700	1100	560	550	920	720	350	5
11 60 46 535	1580	1000	550	500	810	600	350	4,5
11 60 46 540	1580	1000	500	500	810	600	350	4,3
11 60 46 640	1400	900	450	450	690	510	250	3,8
11 60 46 655	1380	890	400	440	670	495	225	3,5



Meto para-lama com suporte pré-montado 57 05 17 010


Codigo	A	B	C	R	K	k	D	kg
11 60 45 130	800	-	670	670	-	-	450	2,1
11 60 45 145	810	-	440	670	-	-	250	3
11 60 45 155	700	-	670	670	-	-	450	3,5
11 60 45 170	700	-	440	670	-	-	250	2,9
11 60 01 037	640	-	720	640	-	-	525	3,5

Todas as dimensões são em mm

SPRAY BUSTER

PARA-BARRO COM ANTISPRAY

IMPORTADO

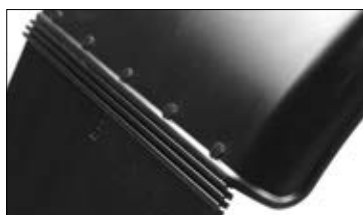


Polipropileno com aditivo UV

Cores: preto (aditivo UV)

Para-barra com homologação antispray

3 medidas

Fornecido com kit de parafusos para fixação do suporte-paralama



Todas as dimensões são em mm

Código	A	b-B	H pára-barro	C	D	E	kg
12 60 64 210	780	340-412	400	127	125	-	1,6
12 60 64 215	780	436-508	400	175	125	68	2
12 60 64 220	780	532-604	400	223	125	117	2,4



PERSONALIZAÇÃO PÁRA-BARRO

Grande quantidade

Mediante impressão HOT-TRANSFER

Cor: branco

Pequena quantidade:

Mediante impressão serigráfica até

Máx. 3 cores

Dimensões máx. logotipo 330 x 190 mm

SPRAY BUSTER

PARA-BARRO COM E SEM ANTISPRAY



Polipropileno, EVA com aditivo UV


Cores: preto (aditivo UV)

Para-barro com sistema antispray homologado

3 dimensões

Superfície resistente a riscos

Fornecido com kit de parafuga para fixação no para-barro / paralama



Todas as dimensões são em mm

Sem antispray

Código	A	B
12 60 70 205	580	400
12 60 70 210	660	535
12 60 70 215	480	350
12 60 70 220	480	535
12 60 70 225	660	350
12 60 70 230	620	570
12 60 70 235	580	500
12 60 70 240	620	760

Com antispray

Código	A	B
12 60 64 22	660	570



PERSONALIZAÇÃO PARA-BARRO

Grande quantidade:

Mediante impressão HOT-TRANSFER

Cor: branco

Pequena quantidade:

Mediante impressão serigráfica até

Máx. 3 cores

Dimensões máx. logotipo 330 x 190 mm



QUICK CLAK

SUPORTES RÁPIDA INSTALAÇÃO PARA-LAMAS

UV stabilized acetalic resin

Cores: preto com aditivo UV

Par de suportes de fixação totalmente ajustável e rápida instalação

Fornece ajuste ilimitado para a esquerda e para a direita

Garante perfeito alinhamento do solo e alinhando se com o para-lama

Nenhuma perfuração preliminar, rebitagem, colagem ou fixação necessária

Tempo de montagem 50% mais rápido comparado aos sistemas tradicionais

Não requer tampas de tubo

Serve para tubos de Ø 42mm

Personalização - etiqueta adesiva refletiva laminada plástica - impressão do processo de quatro cores - ordem mínima e exigência da produção



Código	Descrição
57 05 60 010	Suporte fixo 42mm

IMPORTADO

SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA-LAMA

Polipropileno com aditivo UV - borracha EPDM - resina acetal

Parafusos de fixação com tratamento de superfície Geomet®

Todos os suportes são fornecidos com parafusos, porcas e arruelas de monta gem

Suportes instalação meto para-lama

Código	Descrição	material/acabamento
57 05 17 010	Suporte termoplástico Ø 42mm - Parafuso incluído Aneis de fixação antiderrapantes ajustáveis - Max. 15 Nm	PA6 Nylon GF PA6 Nylon GF - Gomma Epdm

Suportes instalação para-lama

Código	Descrição	PA6 Nylon GF
57 05 18 010	Suporte termoplástico Ø 42mm - Parafuso incluído Aneis de fixação antiderrapantes ajustáveis - Max. 12 Nm	PA6 Nylon GF

Aneis de fixação

Código	Descrição	material/acabamento	fig.
05 05 02 014	Aneis de fixação antiderrapantes ajustáveis ajustáveis	PA6 Nylon GF - Goma Epdm	A
05 05 02 016	Aneis de fixação ajustáveis	PA6 Nylon GF	B

A

B

Código	Descrição	Ø	material/acabamento
57 05 10 010	Suporte fixo	42	Resina acetal

TUBOS E TAMPAS PARA FURO TUBO



Aço S235JR

Código	Descrição	L comprimento	espessura	material/acabamento
16 11 10 020	Tubo direito Ø 42mm	750	2	Aço-Aço-Evernizado preto
16 11 10 110	Tubo direito Ø 42mm - flange redondo	600+5 (flange)	2	Aço-Aço-Evernizado preto



Poliétileno MD com aditivo UV

Código	Descrição
05 09 02 003	Tampa para tubo Ø 42mm

TAMPAS - INSERTOS - KOMPLEET KOMBI-BR

Código	Descrição
05 30 01 013	Inserto
45 60 01 002	Tampa de fixação Kombi-BR
45 60 01 001	Parafuso M8



FLANGE TRIANGULAR TUBOS



Nylon com fibra 30%

Código	Descrição
56 05 30 010BR	Flange nylon triangular Ø 42mm



FITEASY

CAIXA PARA EXTINTOR



Polipropileno com aditivo UV

Cores: vermelho e preto com aditivo UV




Qualidade única - estilo incomparável

3 versões: 6 kg, 6/9 kg e 9/12 kg

Ganchos de fechamento ergonômicos diplo click para prevenir as aberturas acidentais

Sistema de fixação Rex ajustável exclusivo - pré-montado

Preparação de furos de fixação




Todas as dimensões são em mm

Codigo	extintor	extintor Ø min-max	A	B	C	kg
49 66 23 010	6kg	150-190	300	610	255	4,2
49 66 23 013	6/9kg	150-190	300	700	255	4,7
49 66 23 015	9/12kg	150-190	300	775	255	5





Personalização com inserto de molde
Quantidades mínimas exigidas

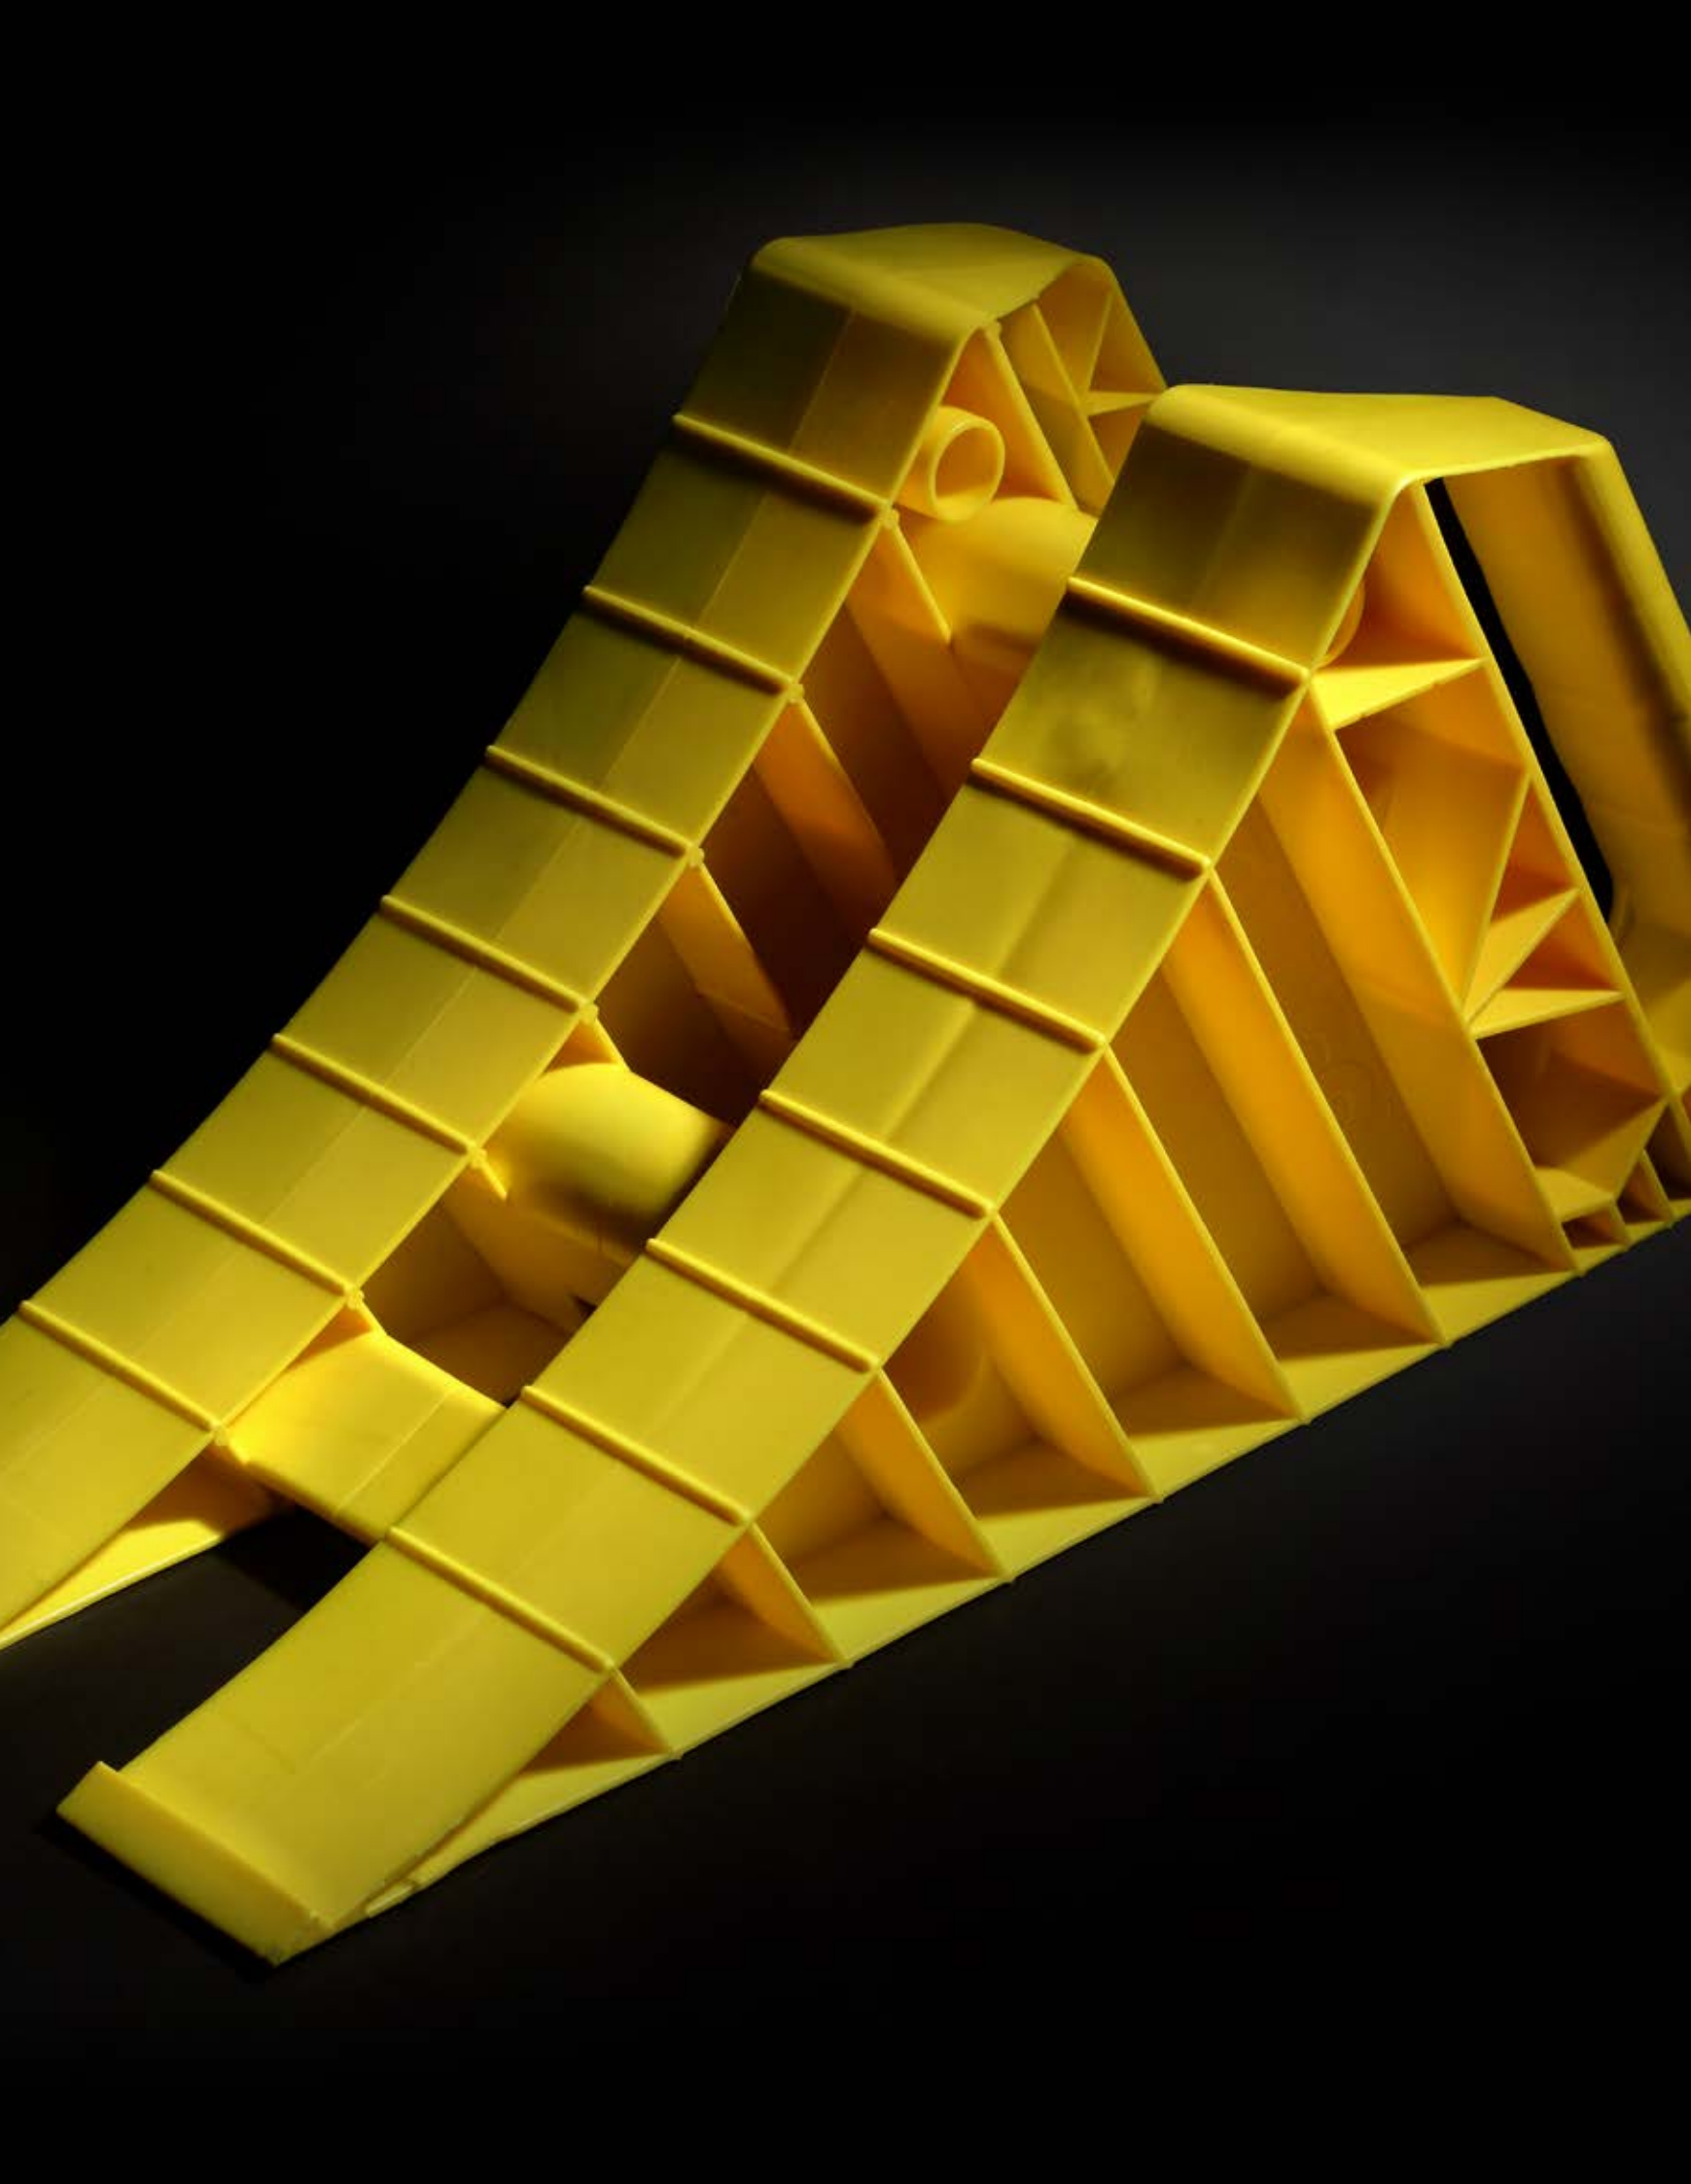

SOPÊO

CALÇO DE ESTACIONAMENTO

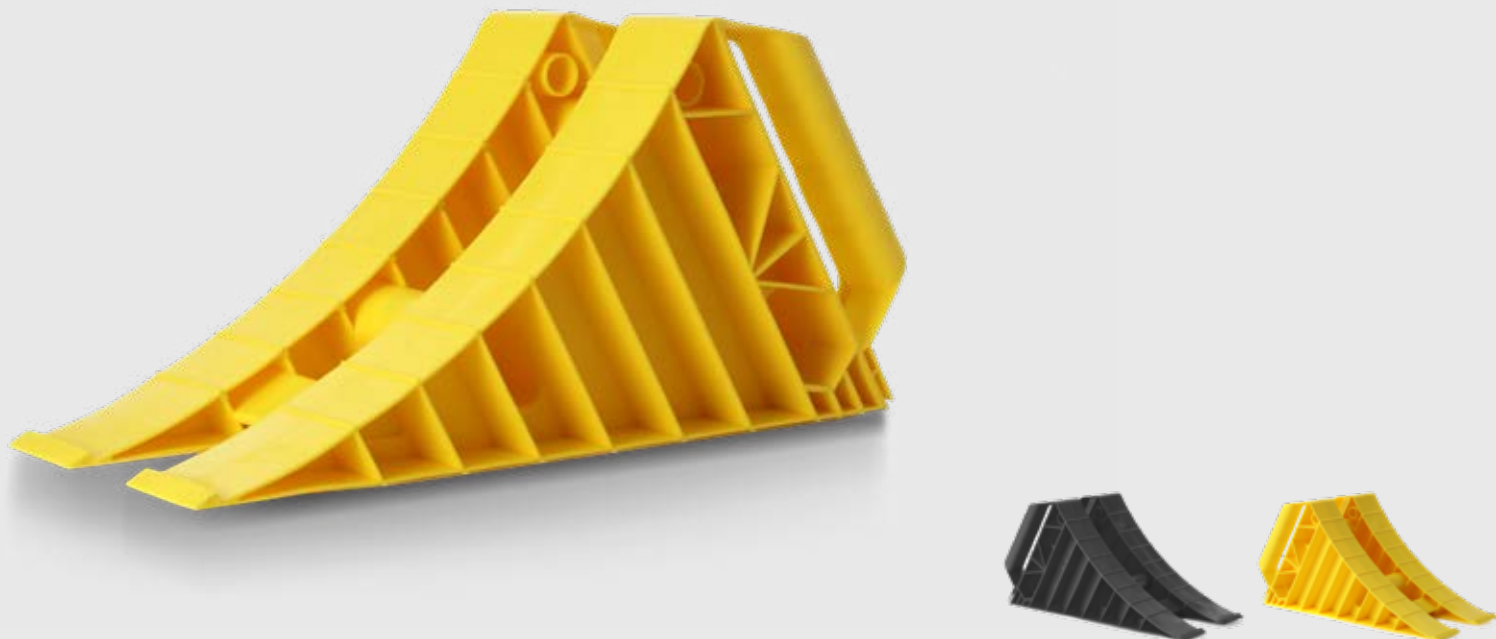

Todas as dimensões são em mm

Polipropileno com aditivo UV

Cores: amarelo e preto (com aditivo UV)

Código	Cores	Descrição	A	B	C	R	kg
48 63 11 001	Amarelo	Calço de estacionamento	522	206	236	529	1,5
48 63 12 001	Preto	Calço de estacionamento	522	206	236	529	1,5

ACCESSORI

Suporte com trava inclusa




Código	material/acabamento	kg	fig.
32 11 60 001	Suporte calço tubular G53 zincado	0,6	C



PORTA DOCUMENTO

HOLDYX



Polietileno MD com aditivo UV


Cores: cinza (com aditivo UV)

Porta documento com tampa retirável

Codigo	A	B	C	kg
53 50 10 001	270	325	71	0,8

PORTA DOCUMENTO CILINDRICO

ROLLYX



Polietileno MD com aditivo UV

Cores: cinza e preto (com aditivo UV)

Fornecido com fixação integrada
Tampa com rosca hermética
Apertura Ø 90mm

Codigo	A	B	C	kg
53 57 15 001	92	206	112	1

Todas as dimensões são em mm

GENESIS
FORGING THE FUTURE



DISPOSITIVOS ANTIFURTO DE COMBUSTIVEL

GENESIS KOCKON CLASSIC




As condições típicas para KOCKON CLASSICS são aquelas em que o tambor do dispositivo é umedecido pelo combustível e consequentemente o flutuador impede ao vazamento do conteúdo do tanque.



KOCKON CLASSIC

Em 2008, lançamos o Kockon em escala internacional. Ainda hoje considerada a solução mais eficaz dedicada à proteção de combustível, o Kockon estabeleceu novos padrões da indústria para impedir o roubo de combustível de veículos industriais e comerciais.

PRATICAMENTE INVOLÁVEL
UM "TANQUE CHEIO" RÁPIDO, SEM REFLUXO
INSTALAÇÃO RÁPIDA

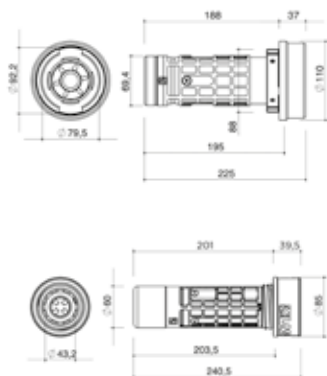

Codigo	Descrição	material	kg
580320045	Kockon 105 Universal Classic	Aço	2,1

Para tanques com baioneta de dois pontos diametro 105mm.
DAF, MAN, VOLVO, MERCEDES, IVECO, RENAULT (Todos os modelos com tanque de metal ou aluminio).

Codigo	Descrição	material	kg
581620020	Kockon 80 Universal Classic	Aço	1,61

Para tanques com conexo de 80mm e rosca interna. SCANIA e outros veiculos com tanques plasticos.



PRATICAMENTE INVOLÁVEL

O dispositivo FLUTUADOR COM FECHAMENTO PROGRESSIVO no fundo de KOCKON não permite o acesso ao combustível que se encontra na parte superior do tanque, sem interferir de forma alguma na operação de abastecimento.



UM "TANQUE CHEIO" RÁPIDO, SEM REFLUXO

Durante o abastecimento, o particular ajustamento interno de KOCKON, consente o deslizamento do fluxo do combustível de forma uniforme ao longo das paredes do dispositivo anti-intrusão, ELIMINANDO TURBULÊNCIAS, REFLUXOS E REGURGITOS.


DISPOSITIVOS ANTIFURTO DE COMBUSTIVEL

GENESIS KOCKON VX




KOCKON VX

A revolução logística causada pela distribuição decorrente do comércio eletrônico, gerou um aumento do número de veículos comerciais leves. A circulação e a subsequente fragmentação do volume total de combustível em circulação geraram a necessidade de soluções Kockon, desenvolvendo esta solução apreciada a uma classe de veículos que, de outra forma, estariam expostos às ineficiências devido ao roubo de combustível.



Codigo	Descrição	material	kg
824513010	Kockon VX SPRINTER/CRAFTER	Aluminio	0,361

MERCEDES SPRINTER, VOLKSWAGEN CRAFTER



Codigo	Descrição	material	kg
824513013	Kockon VX IVECO DAILY	Aluminio	0,352

IVECO DAILY



INSTALAÇÃO RÁPIDA

KOCKON é instalado no tanque EM

POUCOS SEGUNDOS, sem qualquer tipo de intervento mecânico, graças ao seu especial dispositivo de anel duplo com gancho de encaixe. Não requer nenhuma operação suplementar de fixação ou escoramento (SEM PARAFUSOS, SEM REBITES, SEM COLAS OU VEDANTES).

Flutuador com fechamento progressivo.

O flutuador com o qual alguns modelos da série KOCKON estão equipados defende todo o nível de combustível contido no tanque, da primeira até a última gota.





Conceito: jonnymole.com por LAGO Accessori Italia

Fotos: Giancarlo Gennaro

Junho 2020

A Lago do Brasil se reserva o direito de fazer modificações e melhorias aos próprios produtos e neste documento em qualquer momento e sem aviso.



AVENIDA 25 DE JULHO, 605
Travessão Rondeli
FLORES DA CUNHA – RS 95270-000
BRASIL
Tel. +55 54 3021-5344
lagodobrasil@lagodobrasil.com.br
vendas@lagodobrasil.com.br
www.lagodobrasil.com.br

WWW.LAGODOBRASIL.COM.BR